

INHOUD

1. INLEIDING
2. PRODUCTOVERZICHT
3. TOELATING
4. GEBRUIK IN HET VOERTUIG
5. CONTACT
6. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
7. INBOUW IN HET VOERTUIG
8. DE NEIGHOEK AANPASSEN
9. GEBRUIK IN HET VOERTUIG
10. REINIGING
11. DEMONTAGE EN AFVOER EN VERWERKING NA AFDANKING

1. INLEIDING

Het verheugt ons dat onze **BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE** uw kind veilig door zijn eerste levensmaanden heen mag loodsen.



⚠ Om uw kind juist te kunnen beschermen, moet de **BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE altijd worden gebruikt en gemonteerd zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door, vóór u de **BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE** voor de eerste maal gebruikt en bewaar de handleiding op de daartoe voorziene plek aan het basisstation.**

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:

Symbol	Signaalwoord	Uitleg
	GEVAAR!	Risico op zwaar lichamelijk letsel
	WAARSCHUWING!	Risico op licht lichamelijk letsel
	VOORZICHTIG!	Risico op schade aan voorwerpen
	TIP!	Nuttige tips

Handelingen die in een vaste volgorde moeten plaatsvinden, zijn genummerd.
Voorbeeld:
1. Druk op de knop...

2. PRODUCTOVERZICHT

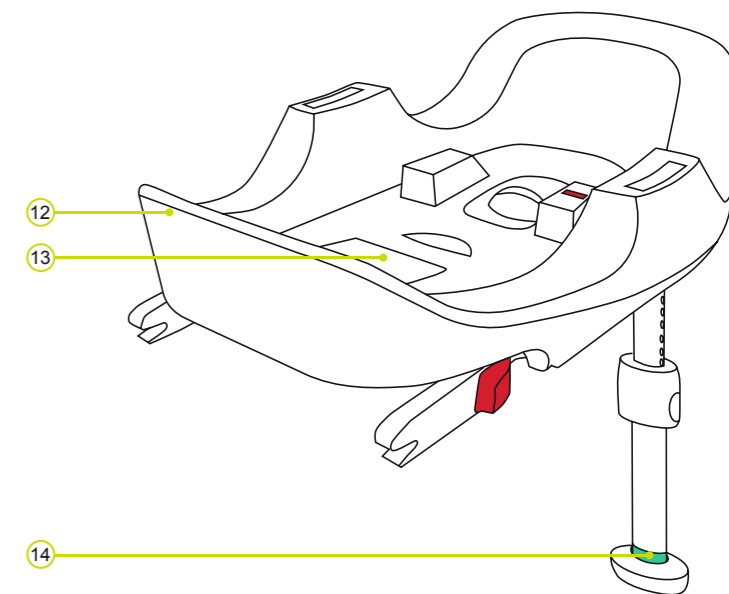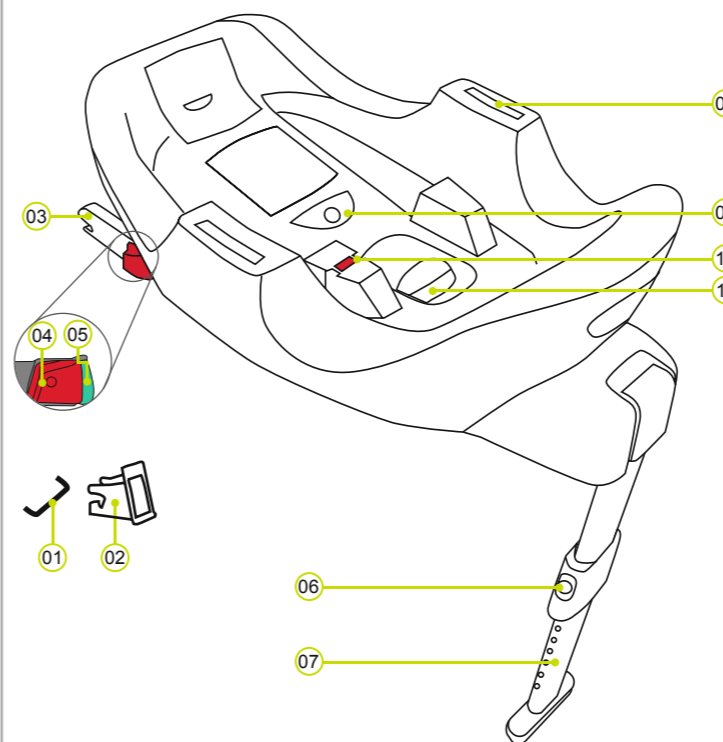

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| 01 ISOFIX-bevestigingspunten (auto) | 05 Beveiligingsknop | 09 Toets voor verstelling van de neighoek | 13 Opbergvak gebruiksaanwijzing |
| 02 ISOFIX-kliksystemen | 06 Versteltoets | 10 Neigehoekindicator | 14 Markering steunpoot |
| 03 ISOFIX-bevestigingsarm | 07 Steunpoot | 11 Toets voor vrijgeven bevestigingsarm | |
| 04 Ontgrendelknop | 08 Bevestigingsssleuven | 12 Bovenzijde basisstation | |

3. TOELATING

De **BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE** is uitsluitend in combinatie met het kinderzitje **Britax Römer BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE² i-SIZE** en uitsluitend voor de beveiliging van uw baby in de auto bedoeld.

BRITAX RÖMER auto-kinderzitje	Getest en goedgekeurd volgens ECE* R 129/00	
	Lichaamsgrootte	Lichaamsgewicht
BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE	40 - 83 cm	≤ 13 kg

*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting

Het autokinderzitje is ontworpen, getest en goedgekeurd volgens de eisen van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen (ECE R129/00). Het keurmerk E (in een rondje) en het goedkeuringsnummer bevinden zich op het oranje toelatingslabel (sticker op het autokinderzitje).

- ⚠ GEVAAR!** Geen van de basisstations mag in combinatie met andere baby-autostoelen worden gebruikt.
- ⚠ GEVAAR!** De goedkeuring vervalt zodra u zelf iets verandert aan het kinderzitje. Veranderingen of aanpassingen mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Door eigenmachtige technische veranderingen kan de beschermende functie van het zitje verminderd worden of helemaal verloren gaan.
- ⚠ WAARSCHUWING!** De **BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE** mag uitsluitend ter bescherming van uw kind in de auto worden gebruikt. Het basisstation is beslist niet geschikt om in huis als stoeltje of speelgoed te worden gebruikt.

4. GEBRUIK IN HET VOERTUIG

Neem de aanwijzingen voor het gebruik van kinderbeveiligings-systemen in de gebruiksaanwijzing van uw auto in acht.

Raadpleeg a.u.b. de **gebruiksaanwijzing van uw auto** voor informatie over autozitjes die volgens ECE R16 voor gebruik van kinderbeveiligingssysteem toegestaan zijn.


Gebruiksmogelijkheden **BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE**:

BRITAX RÖMER auto-kinderzitje	Zitpositie auto	
	i-Size	Niet i-Size
BABY-SAFE i-SIZE BABY-SAFE ² i-SIZE (baby-autostoel)	✓	✓
+ BABY-SAFE i-SIZE BASE	✓ a)	✓ b)
+ BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE	✓	✓ b)

- a) Neem bij de keuze van het basisstation voor uw auto de aanbevelingen in de meegeleverde voertuigtypelijst (bijgevoegd bij het basisstation) in acht. Deze typelijst wordt voortdurend bijgewerkt. De meest actuele versie kunt u bij ons aanvragen of vindt u op www.britax.com.
- b) Dit betekent dat het basisstation uitsluitend in voertuigen mag worden gebruikt, die genoemd worden in de voertuigtypelijst (meegeleverd met het basisstation). Deze typelijst wordt voortdurend bijgewerkt. De meest actuele versie kunt u bij ons aanvragen of vindt u op www.britax.com.

Zo kunt u uw basisstation gebruiken:

in de rijrichting	nee
tegen de rijrichting in	ja
met 2-puntsgordel	nee
met 3-puntsgordel	nee
op de passagiersstoel	ja ¹⁾
op de buitenste zitplaatsen van de achterbank	ja
op de middelste zitplaats van de achterbank	ja

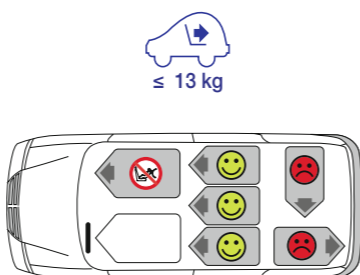

1) Front-airbag moet gedeactiveerd zijn. Aanwijzingen in het handboek van de auto in acht nemen.

5. CONTACT

Als u nog vragen hebt over het gebruik, neem dan contact met ons op:



BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Duitsland

Tel.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Verenigd Koninkrijk

Tel.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com


≤ 13 kg



BABY-SAFE i-SIZE BASE
BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE

NL

Gebruiksaanwijzing

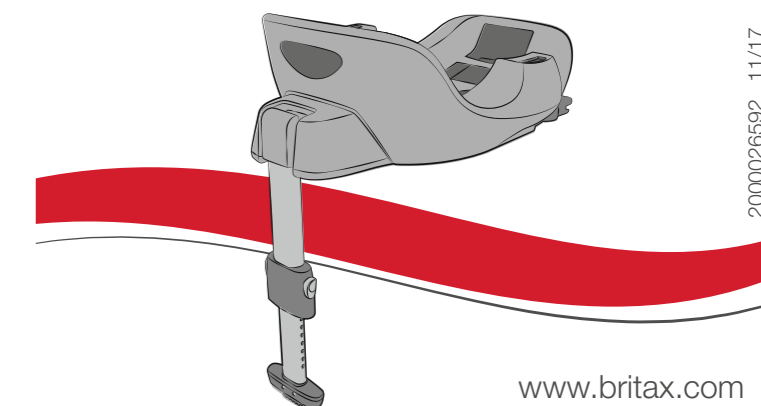

2000026592 11/17

6. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

⚠️ Neem er de tijd voor om deze aanwijzingen zorgvuldig te lezen en bewaar ze in het daarvoor bedoelde opbergvak (13) aan het basisstation, zodat u ze altijd kunt raadplegen! De handleiding moet bij overdracht aan derden met het basisstation worden meegegeven!

⚠️ GEVAAR! Ter bescherming van uw kind:

- Bij een ongeluk waarbij de auto met een hogere snelheid dan 10 km/u ergens tegenaan botst, kan het basisstation onder bepaalde omstandigheden beschadigd zijn zonder dat de schade direct zichtbaar is. In dat geval moet het basisstation worden vervangen. Voer het volgens de geldende voorschriften af.
- Laat het basisstation grondig controleren als het beschadigd werd (bv. als het op de vloer is gevallen).
- Controleer regelmatig alle belangrijke onderdelen op schade. Controleer met name of alle mechanische onderdelen perfect werken.
- Breng nooit olie aan op onderdelen van het basisstation.
- Laat uw kind nooit onbewaakt in de baby-autostoel of het basisstation in het voertuig achter.
- Parkeer zo dat u uitsluitend vanaf de kant van de stoep de baby-autostoel in het voertuig kunt plaatsen of uit het voertuig kunt nemen.
- Bescherm de baby-autostoel en het basisstation tegen direct intens zonlicht, zolang hij niet gebruikt wordt. De baby-autostoel kan in rechtstreeks zonlicht zeer heet worden. De kinderhuid is gevoelig en kan daardoor gewond raken.
- Hoe beter de gordel op het lichaam van uw kind aansluit, des te hoger de mate van veiligheid. Zet uw kind daarom liefst niet met te dikke kleding aan onder de gordel.
- De installatie- en waarschuwingsstickers zijn een belangrijk onderdeel van het basisstation en mogen niet verwijderd worden.
- De baby-autostoel is niet bedoeld als permanente zitgelegenheid voor uw baby. De half liggende positie in de baby-autostoel is altijd een belasting voor de wervelkolom van uw baby. Neem uw baby zo vaak mogelijk uit de baby-autostoel, onderbreek daarom langere autoritten. Laat uw baby buiten de auto niet langere tijd in de baby-autostoel liggen.
- Zet de rugleuningen van de auto in een vaste positie (bijvoorbeeld omklapbare achterbank inklikken).
- Probeer nooit een baby op uw schoot met behulp van de autogordel vast te zetten of gewoon vast te houden.
- Plaats geen voorwerpen in de voetenruimte voor de steunpoot van het basisstation.

⚠️ GEVAAR! Houd u ter bescherming van alle inzittenden aan het volgende:

- Bij een noodstop of een ongeval kunnen niet-vastgezette voorwerpen en personen andere inzittenden verwonden. Zorg er daarom altijd voor dat:
- de rugleuningen van de zitplaatsen zijn vastgezet (bijv. de neerklapbare rugleuning van de achterbank vastklikken).
 - alle zware of scherpe voorwerpen in de auto (bijv. op de hoedenplank) zijn vastgezet.
 - alle personen in de auto de gordel om hebben.
 - het kinderzitje in de auto is vastgezet, ook als er geen kind wordt vervoerd.

⚠️ WAARSCHUWING! Voor de veiligheid bij de omgang met het kinderzitje:

- Om beschadigingen te voorkomen, moet u erop letten dat het basisstation niet tussen harde voorwerpen (autodeur, rails van de zitplaats, enz.) ingeklemd wordt.
- Bewaar het basisstation op een veilige plaats, wanneer het niet gebruikt wordt. Leg geen zware voorwerpen op het basisstation en bewaar ze niet vlak naast warmtebronnen of in direct zonlicht.

⚠️ VOORZICHTIG! Ter bescherming van uw auto:

- Bepaalde van gevoelige materialen gemaakte autostoelbekledingen (zoals velours, leer, enz.) kunnen bij gebruik van het kinderzitje slijtagesporen oplopen. Voor een optimale bescherming van de autobekleding adviseren wij het gebruik van de onderlegger voor het BRITAX RÖMER-kinderzitje uit ons accessoire-aanbod.

7. INBOUW IN HET VOERTUIG




⚠️ GEVAAR! Een airbag die tegen de baby-autostoel klappt, kan ernstig of zelfs dodelijk letsel bij uw kind tot gevolg hebben. Gebruik de baby-autostoel en het basisstation **niet** op de stoel van de bijrijder met ingeschakelde front-airbag! Neem bij zitplaatsen met zijairbags de aanwijzingen in het handboek van uw auto in acht.

Vorbereidende activiteiten:




- Als uw auto niet standaard is voorzien van ISOFIX-kliksystemen, klemt u de twee ISOFIX-kliksystemen (02) die met het stoeltje worden meegeleverd*, met de uitsparing omhoog op de twee ISOFIX-bevestigingspunten (01) van uw auto.
- TIP:** De ISOFIX-bevestigingspunten bevinden zich tussen de zitting en de rugleuning van de autostoel.


* De kliksystemen maken de inbouw van het kinderzitje met behulp van de ISOFIX-bevestigingspunten gemakkelijker en voorkomen beschadiging van de autobekleding. Als de kliksystemen niet gebruikt worden, verwijder ze dan en bewaar ze op een veilige plek. Verwijder de kliksystemen bij auto's waarvan de rugleuning platgelegd kan worden, voordat u deze platlegt. Werkingsstoringen treden meestal op door verontreinigingen in de kliksystemen en aan de haken. Verwijder vuil of vreemde materialen om dergelijke problemen op te lossen.




- Roteer de steunpoot (07) tot aan de aanslag naar buiten.




- Druk aan beide zijden van het zitje de groene vergrendelingsknop (05) en de rode ontgrendelingsknop (04) tegen elkaar. Op die manier zorgt u ervoor dat beide haken van de ISOFIX-bevestigingsarmen (03) geopend en gebruiksklaar zijn.



- Trek de grijze hendel (11) in de richting van de steunpoot (07) tot de ISOFIX-bevestigingsarmen (03) volledig uitgeschoven zijn.




- Plaats het basisstation tegen de rijrichting in op een voor het gebruik toegelaten autostoel.
- TIP:** Door het ontwerp kan er een spleet optreden tussen het draagvlak van het basisstation en de voertuigstoel. Dat levert evenwel geen veiligheidsrisico's op bij het gebruik van het basisstation.




- Plaats de beide ISOFIX-bevestigingsarmen (03) direct voor de beide kliksystemen (02).
- Schuif beide ISOFIX-bevestigingsarmen (03) in de kliksystemen (02), tot de ISOFIX-bevestigingsarmen (03) zich aan beide zijden met een "klik"-geluid vergrendelen.


⚠️ GEVAAR! Aan beide zijden moet de groene beveiligingsknop (05) zichtbaar zijn ter indicatie van de juiste bevestiging van het basisstation.




- Pak het basisstation met beide handen vast en schuif het met gelijkmatige druk aan beide zijden in de richting van de voertuigrugleuning tot het basisstation daar contact mee maakt.




- Trek aan het basisstation om de vergrendeling aan beide zijden te controleren.



- Let erop dat de steunpoot (07) volledig geroteerd is; de rode markering boven aan de steunpoot (07) mag niet meer zichtbaar zijn.



- Druk op de beide grijze verstelknoppen (06) en trek de steunpoot (07) zo ver uit tot hij stevig op de vloer van het voertuig staat en de groene markering (14) volledig zichtbaar is.



⚠️ GEVAAR! Aan de steunpoot (07) moet de groene markering (14) volledig zichtbaar zijn. De steunpoot (07) mag nooit los in de lucht hangen of met andere voorwerpen worden ondersteund. Zorg ervoor dat de steunpoot (07) het basisstation niet van de zitting tilt.

- Alleen **BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE:** volg de stappen in hoofdstuk "8. Aanpassing van de hellingshoek" op.


- Pak het basisstation met beide handen vast en schuif het met gelijkmatige druk aan beide zijden in de richting van de voertuigrugleuning tot het basisstation daar contact mee maakt.

⚠️ Controleer voor de veiligheid van uw kind vóór elke rit of...

- ▶ de ISOFIX-bevestigingsarmen (03) aan beide zijden in de ISOFIX-bevestigingspunten (01) vergrendeld zijn en beide beveiligingsknoppen (05) volledig groen zijn,
- ▶ de steunpoot (07) stevig op de vloer van de auto staat en of aan het voetje van de steunpoot de groene markering (14) zichtbaar is,
- ▶ de steunpoot (07) het basisstation niet van de zitting tilt,
- ▶ de baby-autostoel volledig op het basisstation vergrendeld is,
- ▶ de baby-autostoel niet op de passagiersstoel is bevestigd als er een front-airbag aanwezig is die op de baby-autostoel kan inwerken,
- ▶ de baby-autostoel tegen de rijrichting in is bevestigd.


8. DE NEIGHOEK AANPASSEN

Naargelang het model van het voertuig zal er een verschil zijn in de hoek van de autostoel die invloed op de zitpositie van uw kind kan hebben. In principe wordt een zo steil mogelijke zitpositie aanbevolen. Stel daarom de hoek van het basisstation slechts zo vlak in als de constitutie van uw kind vereist.




Voor het aanpassen van de neigingshoek:

- Parkeer uw voertuig op een zo horizontaal mogelijk vlak.
- Houd de grijze verstelknop voor de neigingshoek (09) ingedrukt en trek gelijktijdig het bovengedeelte van het basisstation (12) stapsgewijze naar boven. Controleer hierbij bij elke inklikstap of de ingestelde hoek toereikend is.



⚠️ GEVAAR! Let er bij het naar onderen zwenken van de bovenzijde van het basisstation op (12) dat u uw vingers niet beknelt.



- Stel de hoek zo in dat de neigingshoekindicator (10) de kleur "groen" weergeeft.

⚠️ GEVAAR! Een gebruik is niet mogelijk als de hoekindicator (10) de kleur "rood" weergeeft.

- Laat de grijze verstelknop voor de neigingshoek (09) los en controleer of het bovengedeelte van het basisstation correct ingeklikt is.

⚠️ GEVAAR! Bij de inbouw van het basisstation in een ander voertuig moet de hellingshoek opnieuw en vanuit de vlakste positie ingesteld worden.

⚠️ Controleer voor de veiligheid van uw kind voor elke rit of...


- ▶ de ISOFIX-bevestigingspunten (01) ingeklikt zijn en beide beveiligingsknoppen (05) volledig groen zijn,
- ▶ de steunpoot (07) stevig op de vloer van de auto staat en of aan het voetje van de steunpoot de groene markering (14) zichtbaar is,
- ▶ de steunpoot (07) het basisstation niet van de zitting tilt,
- ▶ de baby-autostoel volledig op het basisstation vergrendeld is,
- ▶ de baby-autostoel niet op de passagiersstoel is bevestigd als er een front-airbag aanwezig is die op de baby-autostoel kan inwerken,
- ▶ de baby-autostoel tegen de rijrichting in is bevestigd.

9. GEBRUIK VAN DE BABY-AUTOSTOEL



Aanbrengen van de baby-autostoel op het basisstation

⚠️ GEVAAR! Zorg ervoor dat de draagbeugel (15) zich in de hoogste stand A bevindt.

⚠️ GEVAAR! Zorg ervoor dat de bovenzijde van het basisstation (12) schoon is.




- Plaats de baby-autostoel tegen de rijrichting in (baby kijkt naar achteren) op het basisstation.
- Klik de baby-autostoel met een "klik"-geluid vast.
- Controleer of beide zijdelingse indicatoren de kleur "groen" weergeven.
- ⚠️ GEVAAR!** Beide zijdelingse indicatoren moeten de kleur "groen" laten zien.
- Trek aan de draagbeugel (15) van de baby-autostoel om te controleren of deze volledig vergrendeld is.




De baby-autostoel van het basisstation afnemen

⚠️ GEVAAR! Zorg ervoor dat de draagbeugel (15) zich in de bovenste stand A bevindt.



- Trek aan de grijze ontgrendelknop en houd hem vast (16).
- Til de baby-autostoel op totdat de bevestigingslippen (17) uit de bevestigingsgleuven (08) loskomen.



⚠️ WAARSCHUWING! Houd de baby-autostoel daarbij goed vast.


- Neem de baby-autostoel van het basisstation af.

10. REINIGING

De kunststofdelen kunt u met een zeepoplossing afwassen. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen (zoals bv. oplosmiddelen).


11. DEMONTAGE/AFVOER EN VERWERKING NA AFDANKING

DEMONTAGE:



ISOFIX openen

- Trek de grijze hendel (11) in de richting van de steunpoot (07).
- Druk aan de beide bevestigingsarmen (03) de groene vergrendelingsknop (04) en de rode ontgrendelingsknop (05) tegen elkaar. De bevestigingsarmen worden ontgrendeld.
- Trek de grijze hendel (11) in de richting van de steunpoot (07) en druk gelijktijdig de beide bevestigingsarmen (03) in de richting van de steunpoot tot deze volledig ingeschoven zijn.



Het basisstation kan nu afgenomen worden.

⚠️ GEVAAR! Het kinderzitje moet in de auto altijd vastgezet zijn, ook als er geen kind wordt vervoerd.

VERWIJDEREN:

Houd u aan de in uw land geldende voorschriften voor de afvoer van afval.

Afvoer van de verpakking	Container voor papier en karton
Bekleding	Huisvuil, thermische verwerking
Kunststofdelen	Overeenkomstig de aanduiding op de betreffende containers
Metalen delen	Container voor metaal
Riemen	Container voor polyester
Slot en gespdelen	Huisvuil